




VENTILADORES RECIRCULADORES


DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR
UNA TEMPERATURA MÁS UNIFORME

- › Ayudan a eliminar la condensación
- › Ayudan a reducir el estrés por calor
- › Protección automática contra sobrecarga térmica



VENTILADORES RECIRCULADORES

Los ventiladores recirculadores de Chore-Time ayudan a los productores de cerdos a complementar la circulación del aire durante todo el año. Los motores de alta eficiencia en el consumo de energía con rodamientos ofrecen muchos años de funcionamiento libre de problemas y de estrés.

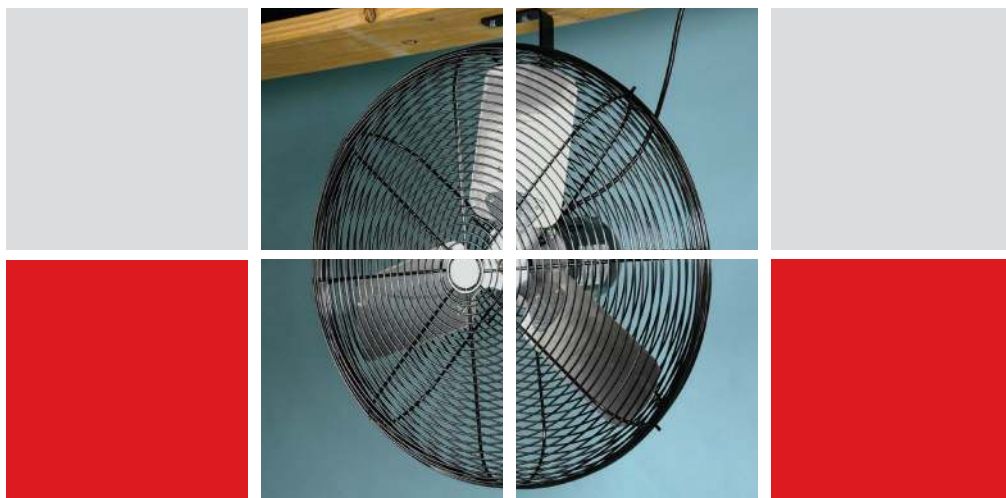

Rendimiento del ventilador y la persiana

- > Mezclan el aire para proporcionar temperaturas más uniformes.
- > Protección automática contra sobrecarga térmica.
- > Ayudan a eliminar la condensación.

Materiales excepcionales

- > Motor de transmisión directa.
- > Rodamiento sellado.
- > Motor de transmisión directa de 1/10 caballos de fuerza.
- > Soporte en "L" para montaje en techo, incluido con el ventilador.
- > Protección de ventilador que cumple con los reglamentos de OSHA.

Durabilidad

- > Protección para uso severo con revestimiento de polivinilo para proporcionar mayor resistencia a la corrosión.
- > Dos años de garantía para los motores.

Adaptabilidad

- > Ayudan a complementar la circulación de aire durante todo el año.
- > Ayudan a reducir el estrés por calor.
- > Opciones de velocidad fija o variable.



Ventilador recirculador de 20 pulgadas (508 mm) de diámetro, con soporte para montaje de techo.

Tabla de especificaciones de los ventiladores recirculadores

Pieza N.º	Diámetro	Motor	Electricidad
51702	508 mm (20 pulg)	1/10 hp 1725 rpm	115/230 V, monofásico
50576	610 mm (24 pulg)	1/2 hp 1725 rpm	115 V, monofásico
50576-230	610 mm (24 pulg)	1/2 hp 1725 rpm	230 V, monofásico

